

[Perché scegliere le inferriate DUE.PI]

Le inferriate di sicurezza **DUE.PI Systema** "collegano" la sicurezza a un'ottima funzionalità tenendo conto anche del **design** e dell'effetto estetico dell'inferriata.

Sicurezza e robustezza grazie alla sua struttura in pieno e con un cilindro a profilo europeo con **defender anticasso**.

Funzionale con la sua **apertura sia interna che esterna** facilitandone la chiusura di persiane e scuretti, con un'ingombro di soli cm 4. Nella portafinestra la continuità con il profilo della parte inferiore di spessore 2 centimetri permette di superare la battuta del serramento esistente e consentire l'apertura interna ed esterna dell'inferriata evitando fori sulla soglia. L'inferriata DUE.PI può essere **installata senza opere murarie** anche su rivestimenti pregiati.

Design innovativo grazie al suo telaio **componibile in opera** con fori già predisposti. Il telaio in pieno di mm. 8 lascia **ampia luminosità** alle vostre finestre e porte, garantendo allo stesso tempo sicurezza e un ottimo impatto estetico.

Trattamenti degli acciai con fondo zincante o zincatura elettrolitica a freddo, realizzati prima di procedere alla verniciatura per un'eccellente potere anticorrosivo e **un'ottima resistenza chimica**.


Rivestite con vernici a polveri poliestere per esterni con essiccazione a forno a 180°.

Finitura: lucido-opaco-micaceo-martellato-bucciato con **ampia scelta di colori**.




P
DUE.PI
SYSTEMA


Particolare del perno di chiusura in pieno di 18 mm. rotativo.

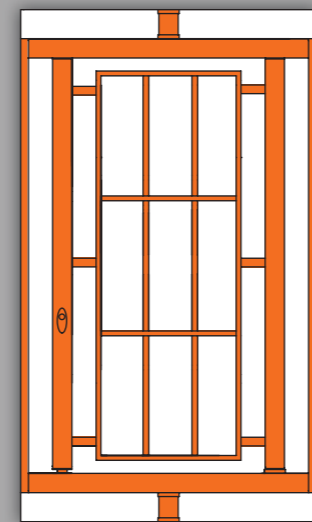


[mod. S100]

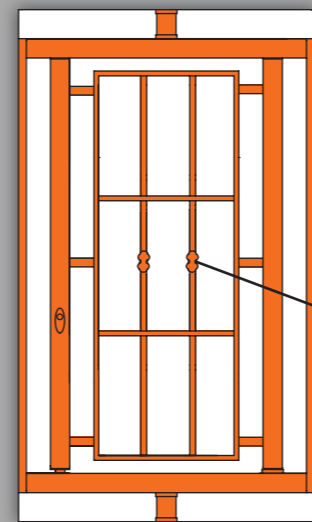


[mod. S200]

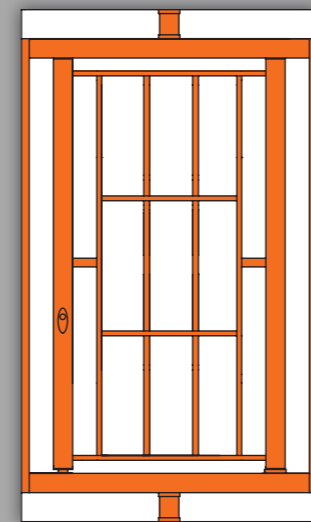


[mod. S300]

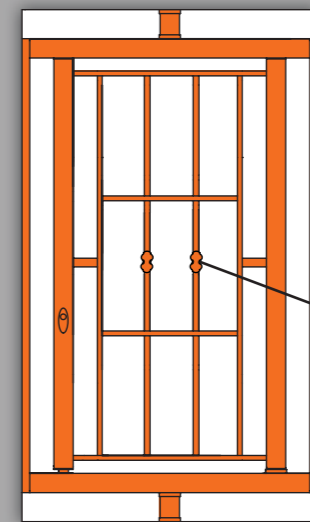

[mod. S400]

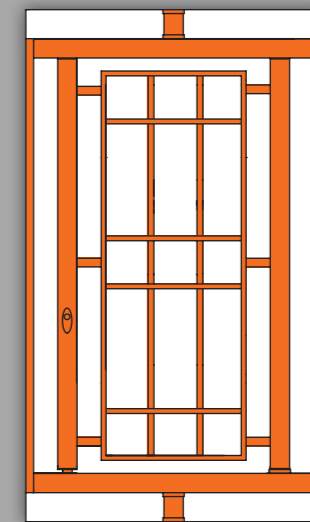


[mod. S500]

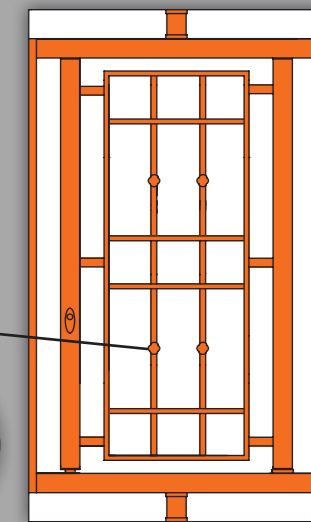



[mod. S600]

[Tutti i modelli sono disponibili in due linee: Smart e Superior]


Linea Smart con una struttura interna in tondo pieno di 16 mm e con cilindro a profilo europeo.




Linea Superior con una struttura interna in tondo pieno di 18 mm e con particolari cementati che aumentano notevolmente la resistenza al taglio. Cilindro a profilo europeo a duplicazione protetta.

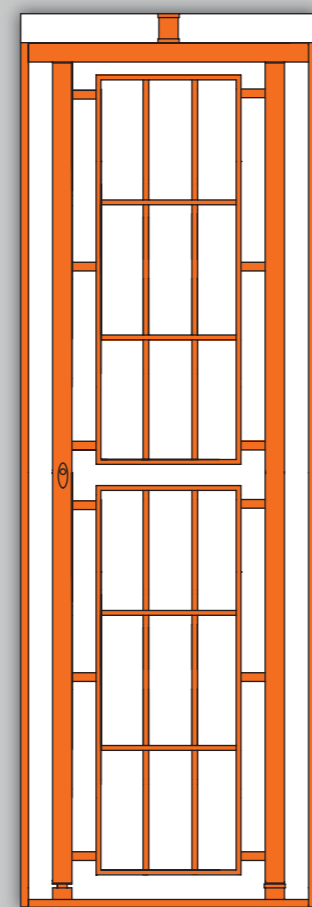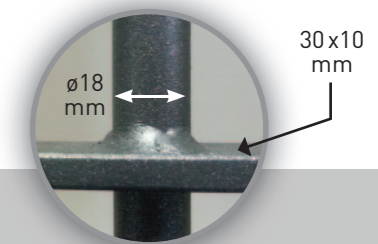


[mod. S100]

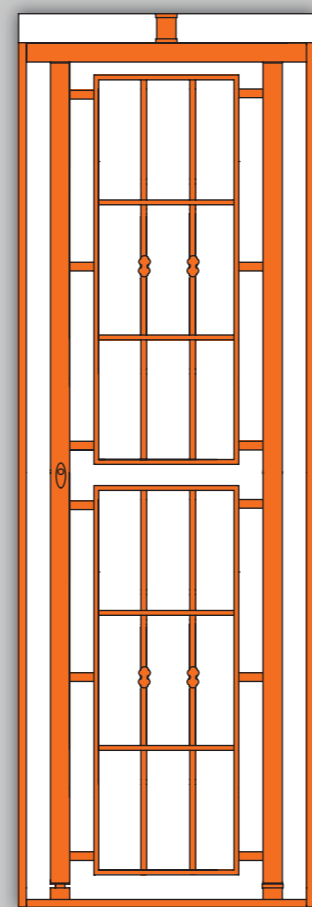


[mod. S200]

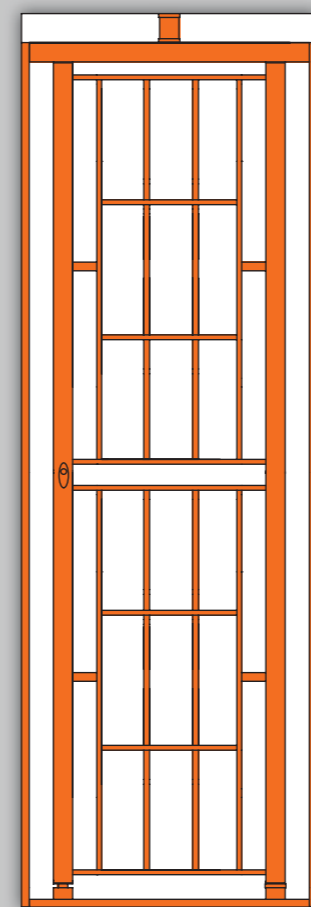


[mod. S300]

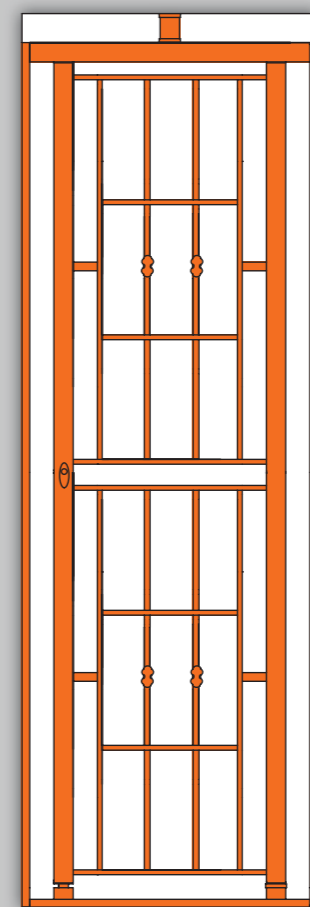

[mod. S400]

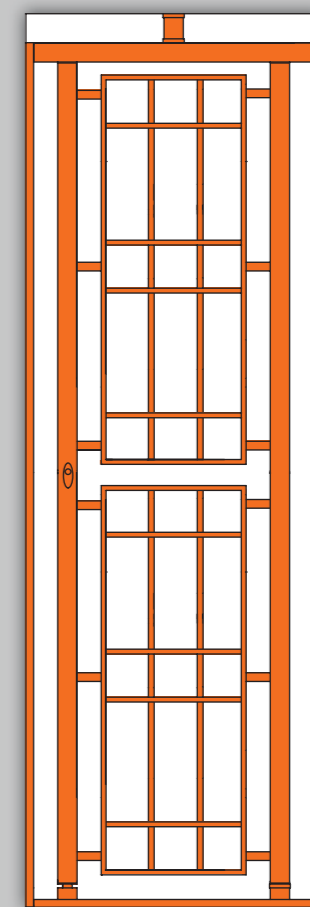

[mod. S500]

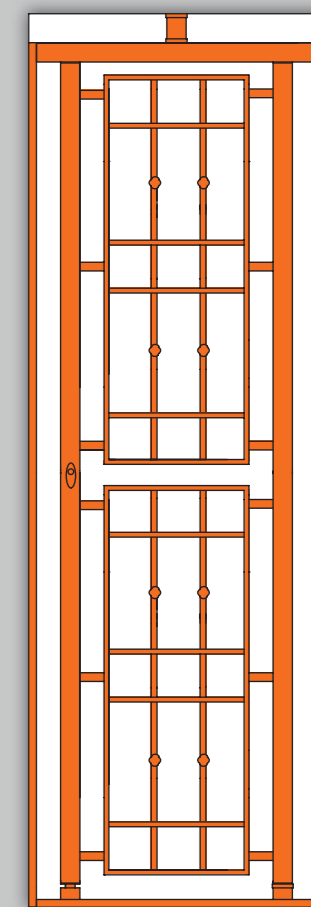

[mod. S600]